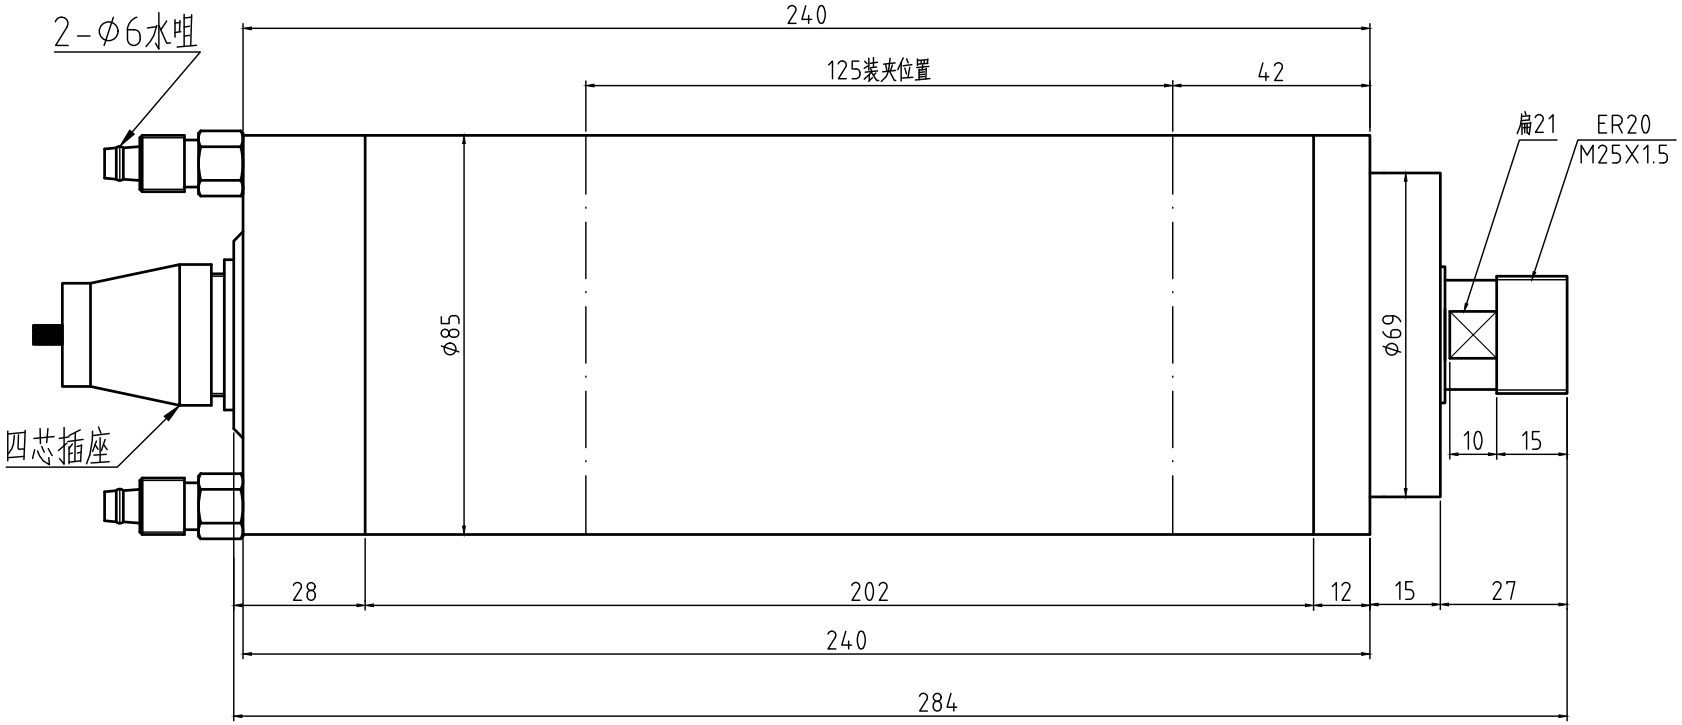

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线⏚

GDK85-24Z/2.2D

额定功率	2.2Kw
额定电压	380V
额定转速	24000r/min
额定频率	400Hz
额定电流	5.5A
ER螺帽	ER-20
轴承型号	7005CX2 7203CX2
轴承润滑	油脂润滑
重量	9KG
旋转方向	从轴伸端看为逆时针方向

特别警示:

1.电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏!

2.变频器功率必须与电主轴功率相匹配，如果变频器功率过小时，将出现电主轴无力或变频器频繁跳闸保护。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				380V
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	外形图
审核									GDK85-24Z/2.2D
工艺			批准			共 张	第 张		